# Штангенциркули ABSOLUTE Digimatic с постоянным измерительным усилием

## Серия 573

ABSOLUTE

Эти штангенциркули Digimatic имеют блок для обеспечения постоянного измерительного усилия и предназначены для измерения эластичных деталей. Особенности:

- Благодаря малому и постоянному измерительному усилию эти штангенциркули идеально подходят для измерения эластичных материалов, таких как пластик и резина, которые невозможно точно измерить обычным штангенциркулем.
- Теперь они оснащены такой же индуктивной шкалой AOS, которая используется в передовых штангенциркулях с повышенной степенью защиты IP.
- Благодаря использованию индуктивной шкалы абсолютного типа эти штангенциркули можно использовать, не обращая внимание на загрязнение самой шкалы в процессе измерений. На измерительный сигнал не оказывают влияние вода, масло и другие загрязнения.
- Высота символов: 9 мм (уменьшение утомляемости глаз благодаря высококонтрастному LCD дисплею).
- Абсолютная шкала не требует обнуления штангенциркуля после его включения и не имеет ограничения по скорости перемещения.
- Исключительно большой срок службы батареи.

573-191-30

Метрические

| № | Диапазон (мм) | Погрешность | Масса (г) |
|---|---|---|---|
| 573-191-30 | 0-180 | ±0,05 мм | 253 |

Также доступно! Дюймовые / Метрические модели

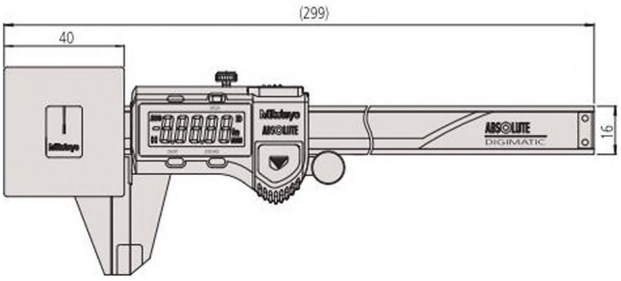


| Функции | Серия 573 |
|---|---|
| ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль) | ● |
| ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) | ● |
| ВКЛ./ВЫКЛ. | ● |
| Предупреждение о низком напряжении | ● |
| Вывод данных | ● |

### Спецификация

| | |
|---|---|
| Погрешность | См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования) |
| Втягивание губок, мм | 0,3 мм |
| Макс. скорость отклика | Неограничена |
| Измерит. усилие | 0,5-1 Н |
| Разрешение | 0,01 мм |
| Срок службы батареи | прим. 18000 часов |
| Дисплей | ЖК-дисплей, высота символов: 9 мм |
| Комплектация | Коробка, 1 батарея |

### Опциональные аксессуары

| № | Описание |
|---|---|
| 959149 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м) |
| 959150 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м) |
| 959143 | Блок хранения данных |
| 02AZD790C | Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных |
| 06ADV380C | Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м) |

### Расходуемые аксессуары

| № | Описание |
|---|---|
| 938882 | Батарея SR44 |

Постоянное малое измерительное усилие гарантировано только при расположении стрелки между двух контрольных линий в процессе измерения.



Все продукты предназначены для продажи юридическим лицам. Иллюстрации продуктов приведены без обязательств. Описания продуктов, в частности технические характеристики, соответствуют действительности только при предварительном подтверждении.