



Длина изм. рычага	№ для заказа
14,5 mm	4305200
14,5 mm	4307200
14,5 mm	4301200
14,5 mm	4301250
14,5 mm	4305120
14,5 mm	4305960
14,5 mm	4305950
14,5 mm	4307950
14,5 mm	4307970
41,24 mm	4306200
41,24 mm	4306250
32,3 mm	4301300
41,24 mm	4306120
41,24 mm	4306950
41,24 mm	4306960
14,5 mm	4308150
14,5 mm	4308200
9,1 mm	4308220
14,5 mm	4308960
14,5 mm	4308970
14,5 mm	4308985
14,5 mm	4307250
14,5 mm	4308250
14,5 mm	4307960
14,5 mm	4308980
14,5 mm	4303200
14,5 mm	4303950
14,5 mm	4302200
14,5 mm	4302250
14,5 mm	4302950
14,5 mm	4302960

### Метрологические характеристики


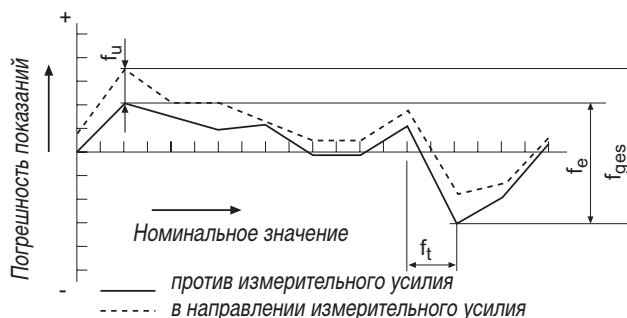


### Особенности конструкции рычажно-зубчатых индикаторов MarTest



#### Механизм

- ударопрочный
- антимагнитный
- часовой механизм на 8 камнях
- автоматическое совмещение с направлением измерения и т.о. обеспечение безошибочного считывания показаний

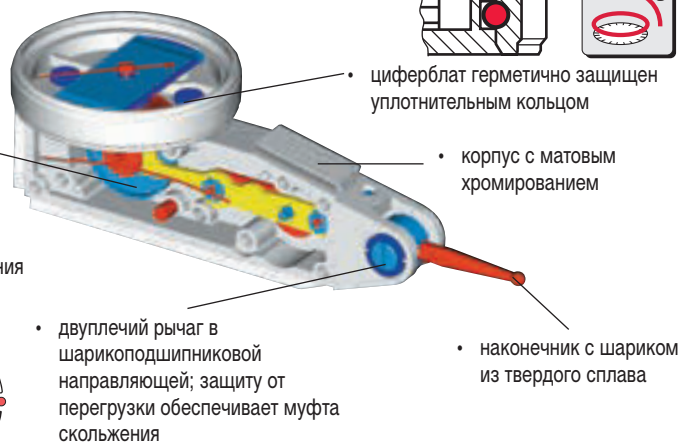

### MarTest - Применение

Контроль концентричности вала



Контроль концентричности втулки



Центрирование отверстий



Нивелировка плоскости



Контроль параллельности

