

Толщиномеры индикаторные ABSOLUTE Digimatic

ABSOLUTE[™]
IP42

Серия 547

Эти толщиномеры ABSOLUTE Digimatic позволяют измерять толщину стенки труб.




547-360

Метрические

С индикатором ID-C № 543-400BS

№	Диапазон [мм]	Разрешение	Индикатор №	Макс. измеряемая [мм]	Масса [г]
547-360	0-10	0,01 мм	543-400BS (ID-C)	20	240

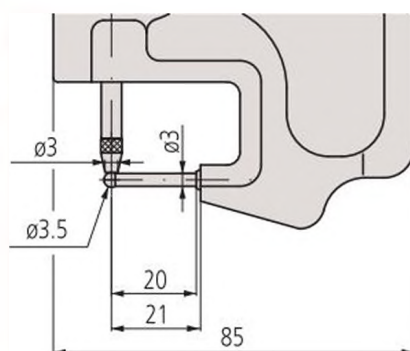

Функции	Серия 547
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)	●
PR/±HE	●
Вывод данных Digimatic	●
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения)	●
Функция сравнения	■
Предустановка	●
Переключение направления отсчёта	■
Функция расчёта	●

Спецификация

Погрешность	±10 мкм (без учёта ошибки квантования)
Измерительное усилие	≤ 1,5 Н
Шкала	Линейный кодировщик ABSOLUTE ёмкостного типа
Макс. скорость отклика	Неограничена
Измерительный наконечник	Твердосплавный шарик, резьба М 2,5 x 0,45 мм (ISO/JIS)
Сигнал предупреждения	Низкий заряд батареи, ошибка расчёта, ошибка переполнения, ошибка установки допусков (только ID-C)
Источник питания	1 батарея SR-44
Срок службы батареи	Около 7000 часов

Оptionальные аксессуары

№	Описание
905338	Кабель Digimatic (1 м)
905409	Кабель Digimatic (2 м)
06ADV380F	Кабель прямого вывода USB (2 м)
02AZD790F	Соединительный кабель U-Wave

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44
21EZA198	Рычаг-арретир (модели 12,7 мм)