

Микрометры нониусные для измерения резьбы со сменными наконечниками

Серия 126

Эти микрометры поставляются с дополнительными сменными пятками/ наконечниками, что позволяет измерять широкий диапазон диаметров метрических/унифицированных и дюймовых винтовых резьб.



126-125




Сменные пятки/ наконечники микровинта в парах

Метрические

| № | Диапазон [мм] | Погрешность [мкм] | L [мм] | a [мм] | Масса [г] |
|---------|---------------|-------------------|--------|--------|-----------|
| 126-125 | 0-25 | ±4 | 39,5 | 25 | 240 |
| 126-126 | 25-50 | ±4 | 64,5 | 32 | 290 |
| 126-127 | 50-75 | ±4 | 90 | 45 | 390 |
| 126-128 | 75-100 | ±5 | 115,6 | 65 | 450 |
| 126-129 | 100-125 | ±5 | 140,6 | 79 | 530 |
| 126-130 | 125-150 | ±5 | 165,6 | 93 | 620 |
| 126-131 | 150-175 | ±6 | 190,5 | 105 | 730 |
| 126-132 | 175-200 | ±6 | 214,5 | 120 | 860 |
| 126-133 | 200-225 | ±6 | 240,5 | 131 | 1030 |
| 126-134 | 225-250 | ±7 | 265,5 | 144 | 1200 |
| 126-135 | 250-275 | ±7 | 290,5 | 156 | 1370 |
| 126-136 | 275-300 | ±7 | 314,5 | 171 | 1540 |



mm

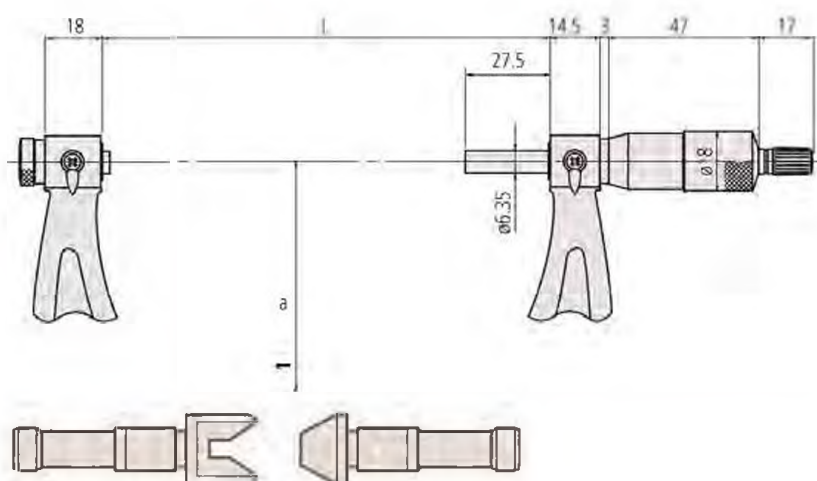

Пара пятка/ наконечник микровинта

Спецификация

| | |
|-----------------------|--|
| Погрешность | См. перечень технических характеристик |
| Цена деления | 0,01 мм |
| Шкала | Барaban и стeбeль с матовым хромовым покрытием, ø18 мм |
| Микрометрический винт | ø6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором |
| Измерит. усилие | 5-10 Н |
| Комплектация | Коробка, установочная мера (60°) (от 25 мм и более), ключ Сменные пятки/ наконечники микровинта не включены |

Стандартные аксессуары

| № | Описание |
|---------|------------------------------|
| 167-261 | Установочная мера 25 мм/60° |
| 167-262 | Установочная мера 50 мм/60° |
| 167-263 | Установочная мера 75 мм/60° |
| 167-264 | Установочная мера 100 мм/60° |
| 167-265 | Установочная мера 125 мм/55° |
| 167-266 | Установочная мера 150 мм/55° |
| 167-267 | Установочная мера 175 мм/60° |
| 167-268 | Установочная мера 200 мм/60° |
| 167-269 | Установочная мера 225 мм/60° |
| 167-270 | Установочная мера 250 мм/60° |
| 167-271 | Установочная мера 275 мм/60° |

Оptionальные аксессуары

| № | Описание |
|---------|------------------------------|
| 167-272 | Установочная мера 25 мм/55° |
| 167-273 | Установочная мера 50 мм/55° |
| 167-274 | Установочная мера 75 мм/55° |
| 167-275 | Установочная мера 100 мм/55° |
| 167-276 | Установочная мера 125 мм/55° |
| 167-277 | Установочная мера 150 мм/55° |
| 167-278 | Установочная мера 175 мм/55° |
| 167-279 | Установочная мера 200 мм/55° |
| 167-280 | Установочная мера 225 мм/55° |
| 167-281 | Установочная мера 250 мм/55° |
| 167-282 | Установочная мера 275 мм/55° |