

# Цифровые микрометрические головки со стержнем 12 мм

## Серия 350

Эти микрометрические головки имеют диапазон 25 мм и стержень 12 мм. Преимущества:


- Для интеграции в оборудование и измерительные приборы.
- Превосходная защита от влаги и пыли (степень защиты IP65) даёт возможность использовать головки в условиях воздействия брызг СОЖ (кроме типа с резьбовым стержнем).
- Непосредственное считывание показаний с шагом в 0,001 мм.




350-281-10

### Метрические


№	Диапазон [мм]	Наконечник микровинта	Ø гильзы	Стержень	Толщина для стопорной гайки [мм]	Примечания	Масса [г]
350-271-10	0-25	Плоский (твердосплав.)	12 /18 мм	гладкий		IP65	230
350-272-20	0-25	Плоский (твердосплавный)	M12 x 1	со стопорной гайкой	11,5	Резьбовой стержень	230
350-273-10	0-25	Сферический (SR4)	12 /18 мм	гладкий		IP65	230
350-274-20	0-25	Сферический (SR4)	M12 x 1	со стопорной гайкой	11,5	Резьбовой стержень	230
350-281-10	0-25	Плоский (твердосплав.)	12 мм	гладкий		IP65	230
350-282-10	0-25	Плоский (твердосплавный)	12 мм	со стопорной гайкой	11,5	IP65	230
350-283-10	0-25	Сферический (SR4)	12 мм	гладкий		IP65	230
350-284-10	0-25	Сферический (SR4)	12 мм	со стопорной гайкой	11,5	IP65	230
350-261-10	0-25	Плоский	12 мм	гладкий		IP65, с невращающимся микровинтом без трещотки	235

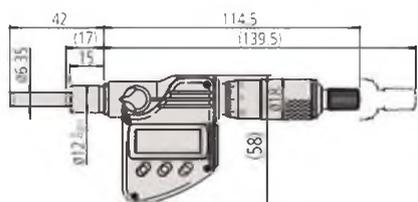

350-281-10 Ø с отведённым микрометрическим винтом

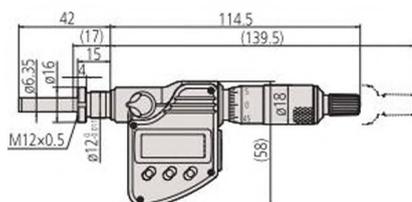

350-282-10

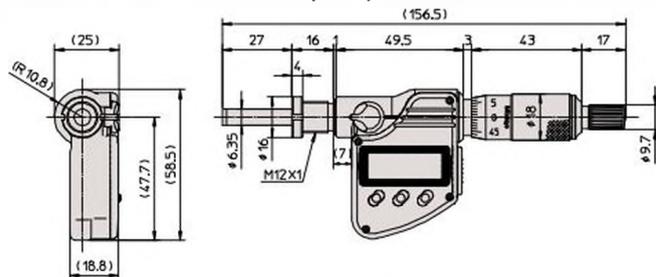

350-272-20

Функция	Серия 350
ZERO / ABS (нуль/АБС.)	●
Автоотключение через 20 мин. простоя	●
2 x Предустановки	●
Функция фокусировки	●
HOLD (Удержание значения)	●
Вывод данных	●

### Спецификация

Погрешность	±2 мкм (без учёта ошибки квантования)
Микрометрический винт	Ø6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором
Дисплей	ЖК, высота символов 7,5 мм
Срок службы батареи	Около 1,2 года
Разрешение	0,001 мм
Источник питания	батарея SR-44


### Оptionальные аксессуары

№	Описание
05CZA662	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
05CZA663	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790B	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
06ADV380B	Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м)


### Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44
305307	Прорезная втулка Ø 12 мм/Ø 18 мм Длина 14 мм
306625	Прорезная втулка Ø 12 мм/Ø 18 мм Длина 16 мм

306625 Стандартно для 350-271-10, 350-273-10  
305307 Стандартно для 350-261-10



350-261-10



305307