Микрометры рычажные с внешним индикатором

Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик
Цена деления	0,01 мм
Ход пятки	3 мм
Шкала	Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, ø18 мм
Плоскостность	0,6 мкм
Параллельность	(2+L/100) мкм (мм), L = макс. диапазон
Измерительные поверхности	с твердосплавными наконечниками, доведённые
Микрометрический винт	ø6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором
Измерит. усилие	5-10 Н
Комплектация	Коробка, установочная мера (от 25 мм и более), ключ

2900SB-10 (1 мкм)

543-390B (1 мкм)

542-181 (0,1 мкм)

Дополнительно
См. раздел "Индикаторы часового типа"

Серия 107

Эти рычажные микрометры позволяют производить быстрые измерения в условиях массового производства.

Преимущества:

- Предназначены для установки часового или цифрового индикатора для непосредственной отбраковки массово производимых деталей.
- Рычаг-арретир для быстрого измерения.
- Ход пятки 3 мм.

107-201 с опциональным индикатором

Метрические

№	Диапазон (мм)	Погрешность (мкм)	L (мм)	C (мм)	Масса (г)
107-201	0-25	±2	39,5	30	480
107-202	25-50	±2	64,5	38	520
107-203	50-75	±2	90	45	585
107-204	75-100	±3	115,6	65	630
107-205	100-125	±3	140,6	79	725
107-206	125-150	±3	165,6	93	810
107-207	150-175	±4	190,5	105	1050
107-208	175-200	±4	215,5	120	1170

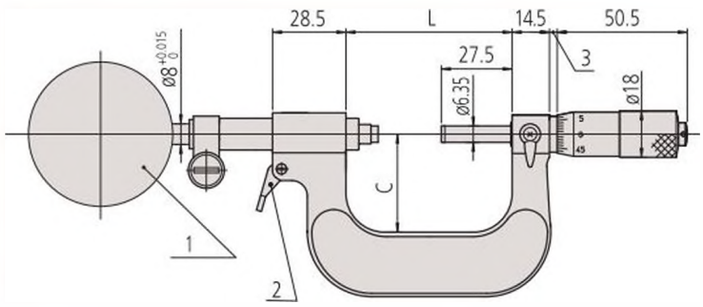

1: индикатор - 2: рычаг-арретир (0 - 50 мм)

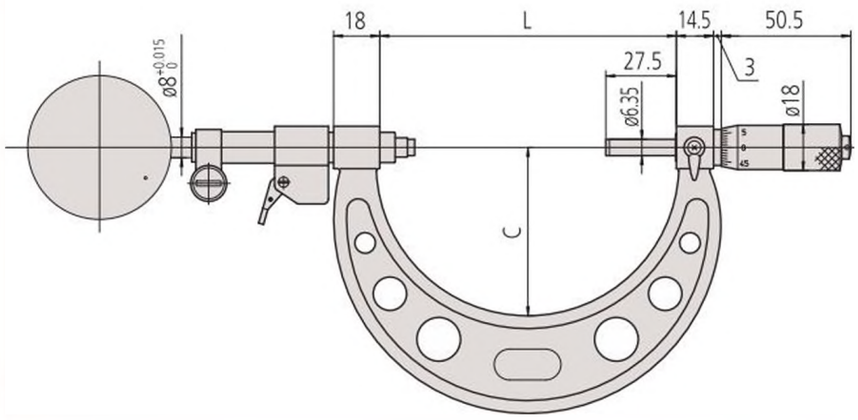

50 - 200 мм

Все продукты предназначены для продажи юридическим лицам. Иллюстрации продуктов приведены без обязательств. Описания продуктов, в частности технические характеристики, соответствуют действительности только при предварительном подтверждении.

Mitutoyo