

# Калибровочное устройство для штангенциркулей "CERA Caliper Checker"

## Серия 515

- Для проверки штангенрейсмасов, высотометров и разметочных устройств.
- С керамическими концевыми мерами длины.



### Спецификация

Точность шага кмд	Диапазон ≤ 300 мм : ±0,005 мм
	Диапазон ≤ 600 мм : ±0,007 мм

Параллельность кмд	Диапазон ≤ 300 мм : 0,002 мм
	Диапазон ≤ 600 мм : 0,004 мм

### Оptionальные аксессуары

№	Описание
602162	Деревянная коробка для модели 300 мм
602164	Деревянная коробка для модели 600 мм




Проверка штангенциркуля



Проверка штангенрейсмаса

### Метрические

№	Диапазон [мм]	Эталонные проверочные длины для внешних/внутренних измерений	Масса [кг]
515-555	0-300	20, 50, 100, 150, 200, 250 и 300 мм	4
515-556-2	0-600	20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 и 600 мм	8,5

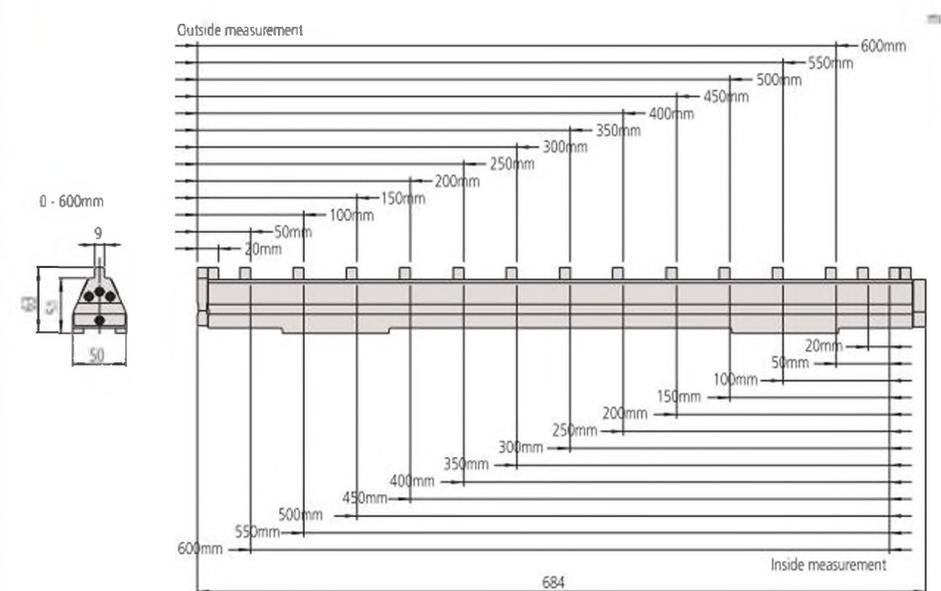

515-556-2

