

Стойки со столом из закалённой стали

Серия 7

Стандартное исполнение

Спецификация




Микроподача	1 мм
Перпендикулярность стола к отверстию гильзы	0,4/100 мкм/мм
Плоскостность стола	1,3 мкм

Стандартные аксессуары

№	Описание
101461	Плоский стол
101462	Рифлённый стол
211AA316	Втулка ø8 мм

Оptionальные аксессуары

№	Описание
101463	Стол с выпуклой пяткой

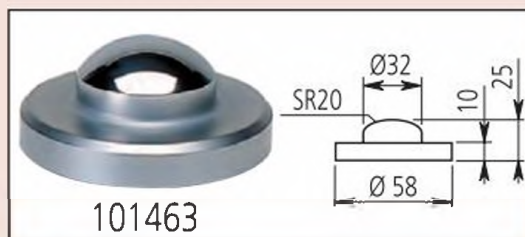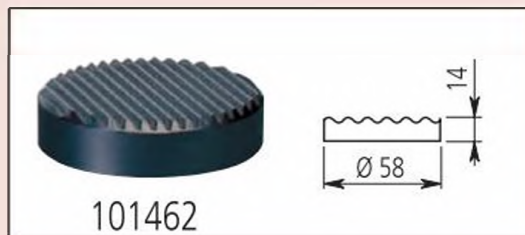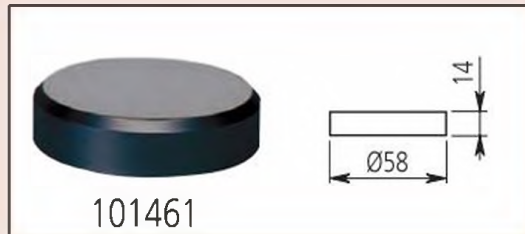

7001-10

7002-10



519-109-10

№	Эффективный размер стола [мм]	ø колонны [мм]	Макс. измеряемая высота [мм]	Измерительный стол	Отверстие под гильзу [мм]	Масса [кг]
7001-10	ø 58 мм	30	95	Рифлёный (101462)	ø 3/8 дюйма (9,53 мм), 8 мм со втулкой (стандартная принадлежность)	4
7002-10	ø 58 мм	30	95	Плоский (101461)	ø 3/8 дюйма (9,53 мм), 8 мм со втулкой (стандартная принадлежность)	4
519-109-10	ø 58 мм	30	318	Рифлёный (101462)	ø 3/8 дюйма (9,53 мм), 8 мм со втулкой (стандартная принадлежность)	6

