


Технические характеристики

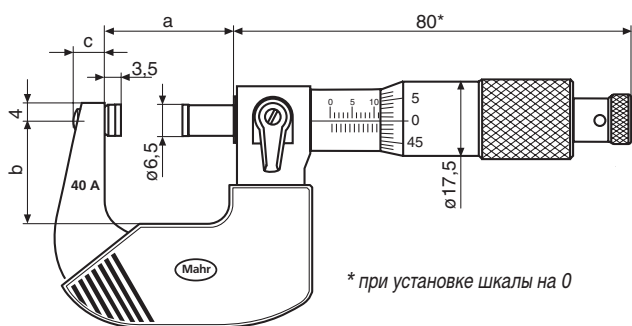

Размеры

Диапазон измерений				a	b	c
мм		дюйм				
0	-	25	0 - 1"	31	25,5	7
25	-	50	1 - 2"	56	34,5	12
50	-	75	2 - 3"	81	47,5	12
75	-	100	3 - 4"	106	58,5	13
100	-	125	4 - 5"	131	71,5	13
125	-	150	5 - 6"	156	83,5	13
150	-	175	6 - 7"	182	95,5	13
175	-	200	7 - 8"	207	108,5	13

Принадлежности

Держатель, установочные меры и т.д. смотрите стр. 3-22

Наборы микрометров гладких 40 SA с отсчетом по шкале стебля и барабана



Диапазон применения

№ заказа

Примечания

0 - 100 мм	(4 микрометра)	4134050	Специально изготовленный футляр, установочные меры 25 мм и 75 мм
100 - 200 мм	(4 микрометра)	4134051	Специально изготовленный футляр, установочные меры 125 мм и 175 мм
0 - 4"	(4 микрометра)	4134960	Специально изготовленный футляр, установочные меры 1" и 3"
4 - 8"	(4 микрометра)	4134961	Специально изготовленный футляр, установочные меры 5" и 7"