

Штангенциркули ABSOLUTE Digimatic со скругленными и стандартными губками

Серия 551

Эти штангенциркули Digimatic имеют скруглённые губки для измерения внутренних размеров и стандартные губки. Особенности:

- Заострённые измерительные поверхности для измерения наружных размеров.
- Скругленные измерительные поверхности для измерения внутренних размеров.
- Система ABSOLUTE гарантирует надёжные измерения.



200/300 мм





551-301-10

Метрические

№	Диапазон [мм]	Внутреннее измерение от	Погрешность [мм]	Примечания	L [мм]	a [мм]	b [мм]	c [мм]	d [мм]	Масса [г]
551-301-10	0-200	10 мм	±0,03	IP67	290	60	8	30	16	196
551-331-10	0-300	10 мм	±0,04	IP67	403	90	10	40	20	420

Метрические

№	Диапазон [мм]	Внутреннее измерение от	Погрешность [мм]	L [мм]	a [мм]	b [мм]	c [мм]	d [мм]	Масса [г]
551-204-10	0-500	20 мм	±0,06	680	150	18	56	25	1060
551-206-10	0-750	20 мм	±0,06	963	150	18	56	25	1410
551-207-10	0-1000	20 мм	±0,07	1230	150	20	56	32	3430

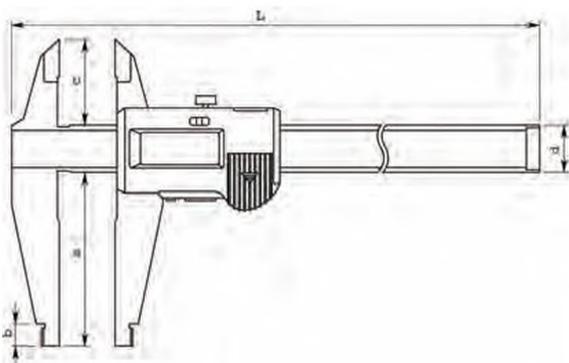

Скругленные поверхности губок для измерения внутренних размеров

		Серия 551			
		551-204-10	551-207-10	551-301-10	551-331-10
Функции	ORIGIN (Исходное положение: АБС-Нуль)	●	●	●	●
	OFFSET (Вылет)*	●	●	●	●
	ВКЛ./ВЫКЛ.	●	●	●	●
	Автоотключение через 20 мин. простоя	●	●	●	●
	Предупреждение о низком напряжении	●	●	●	●
	Вывод данных	●	●	●	●
Спецификация					
Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)				
Макс. скорость отклика	Неограничена				
Разрешение	0,01 мм				
Срок службы батареи	Около 3 лет (200 мм), 1 года (300 мм), 3,5 года (> 300 мм)				
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов: 7,5 мм (200 мм) 10,2 мм (300 мм) 10 мм (> 300 мм)				
Комплектация	Коробка, 1 батарея				

Оptionальные аксессуары

№	Описание
959149	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
959150	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790C	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
06ADV380C	Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м)
959143	Блок хранения данных

Оptionальные аксессуары для IP67

№	Описание
05CZA624	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
05CZA625	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790A	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
06ADV380A	Кабель прямого вывода USB (2 м)

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44



*10 мм